

TecaFlow



VAG

FLOWJET®PE ilmanpoistoventtiili PN10/16 - DN50...200



Tuotteen ominaisuudet

- Laippallinen, laippa EN1092-2 standardin mukainen
- Kompakti, yksikammiorakenne
- Erittäin kevyt & helppo käsitellä ja asentaa
- 3-toiminen ilmaventtiili
 - Iso kanava suurille ilmamäärille putken tyhjennystä varten
 - Iso kanava suurille ilmamäärille putken täyttää varten
 - Pieni kanava pienempien ilmamäärien poistoon putken ollessa täynnä
- Ilmanpoistoaukon kierre DIN ISO 228 mukainen
- Minimi toimintapaine 0,1 bar
- Helppo huoltaa, kaikki sisäosat saa pois samassa paketissa
- Korroosiovapaa!!

Materiaalit

- Runko: Polyetyleni PE 100
- Kansi: 1.4308
- Kannen pultit: A4
- Sisäosat: POM/PVC
- Uimuri: Polyetyleni PE 100
- Tiiviste: NBR
- Laippa: Teräs, polypropyleeni (PP) pinnoitettu

Versiot

- Standardi versio
- Takaiskuventtiilillä varustettu
- Lukittava malli huuhtelua varten

DN	Maksimi paine (bar)	Maksimi lämpötila neutraaleilla nesteillä (C°)
50...200	16	20
200	10	20


Tecalemit Flow Oy

TecaFlow



VAG

FLOWJET®PE ilmanpoistoventtiili PN10/16 - DN50...200

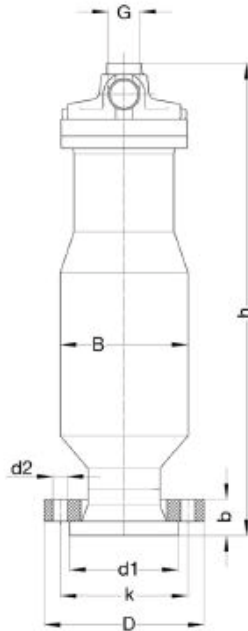

PN16

DN		50	80	100	150	200
G	(mm)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2 1/2"	2 1/2"
B	(mm)	160	160	160	225	225
D	(mm)	165	200	220	285	340
b	(mm)	35	38	38	50	63
d1	(mm)	102	136	156	212	268
d2	(mm)	18	18	18	22	22
h	(mm)	665	595	590	700	690
k	(mm)	125	160	180	240	295
Reikien lkm		4	8	8	8	12
Paino	(Kg)	10,00	10,00	10,00	23,00	25,00

PN10

DN		200
G	(mm)	2 1/2"
B	(mm)	225
D	(mm)	340
b	(mm)	63
d1	(mm)	268
d2	(mm)	22
h	(mm)	690
k	(mm)	295
Reikien lkm		12
Paino	(Kg)	25,00

 **Tecalemit Flow Oy**


TecaFlow



VAG

FLOWJET®PE ilmanpoistiventtiili PN10/16 - DN50...200

Poistettavan ilman määrä suhteessa sisäiseen paineeseen

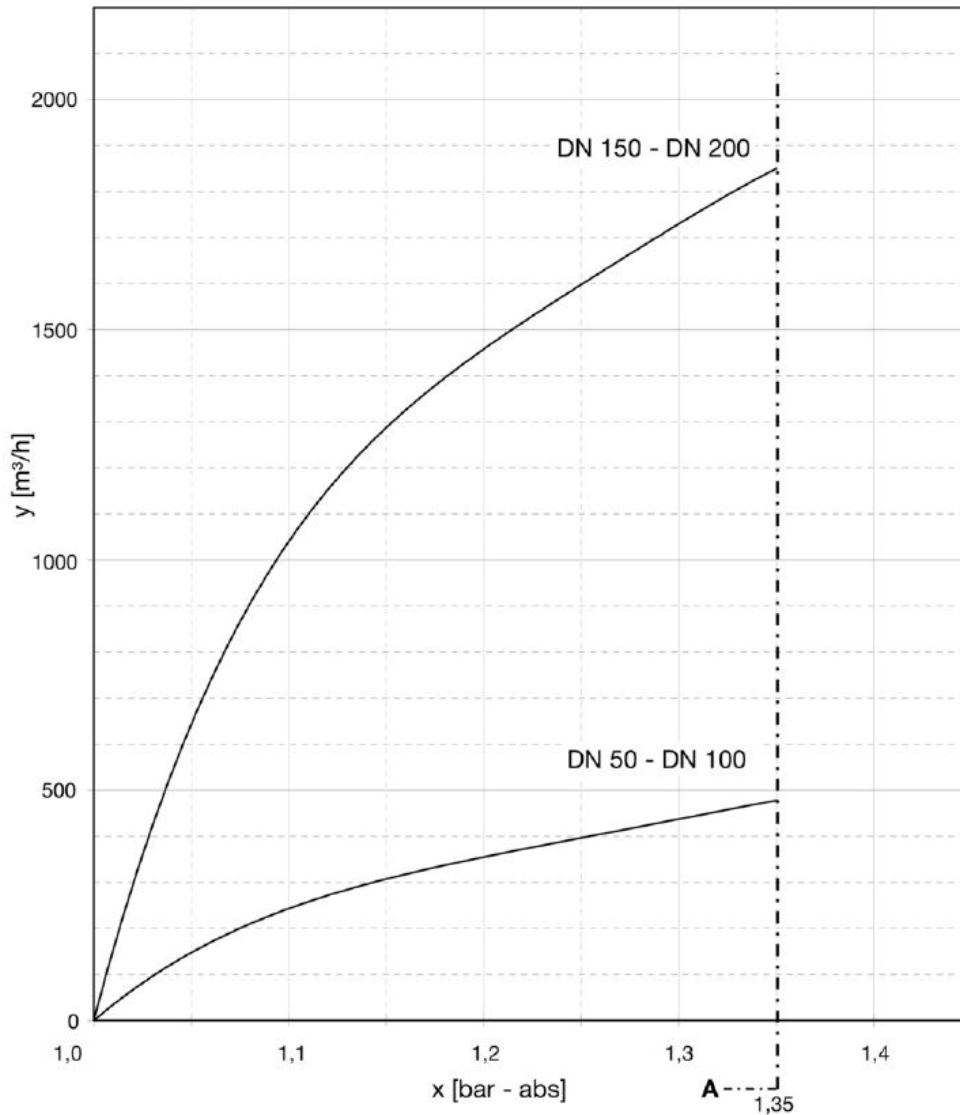

x = Sisäinen paine p (bar - absoluuttinen)
y = Ilmamäärä Q (m³/h)

Tecalemit Flow Oy


TecaFlow



VAG

FLOWJET®PE ilmanpoistiventtiili PN10/16 - DN50...200

Sisäänottettavan ilman määrä suhteessa sisäiseen paineeseen

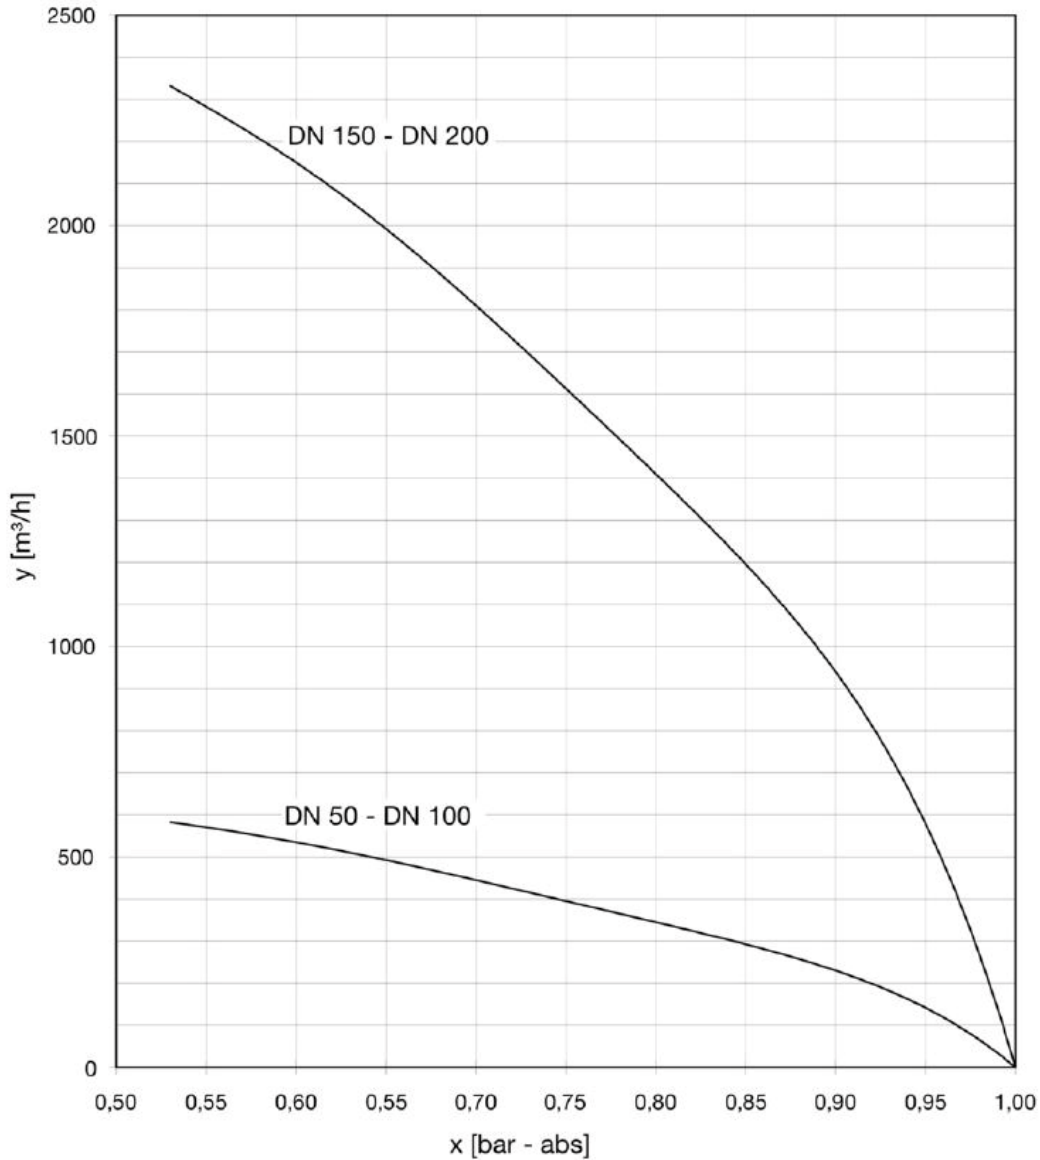

x = Sisäinen paine p (bar - absoluuttinen)
y = Ilmamäärä Q (m³/h)

Tecalemit Flow Oy


TecaFlow



VAG

**FLOWJET®PE ilman-
poistoventtiili PN10/16 - DN50...200**

Poistettavan ilman määrä täydellä sisäisellä paineella

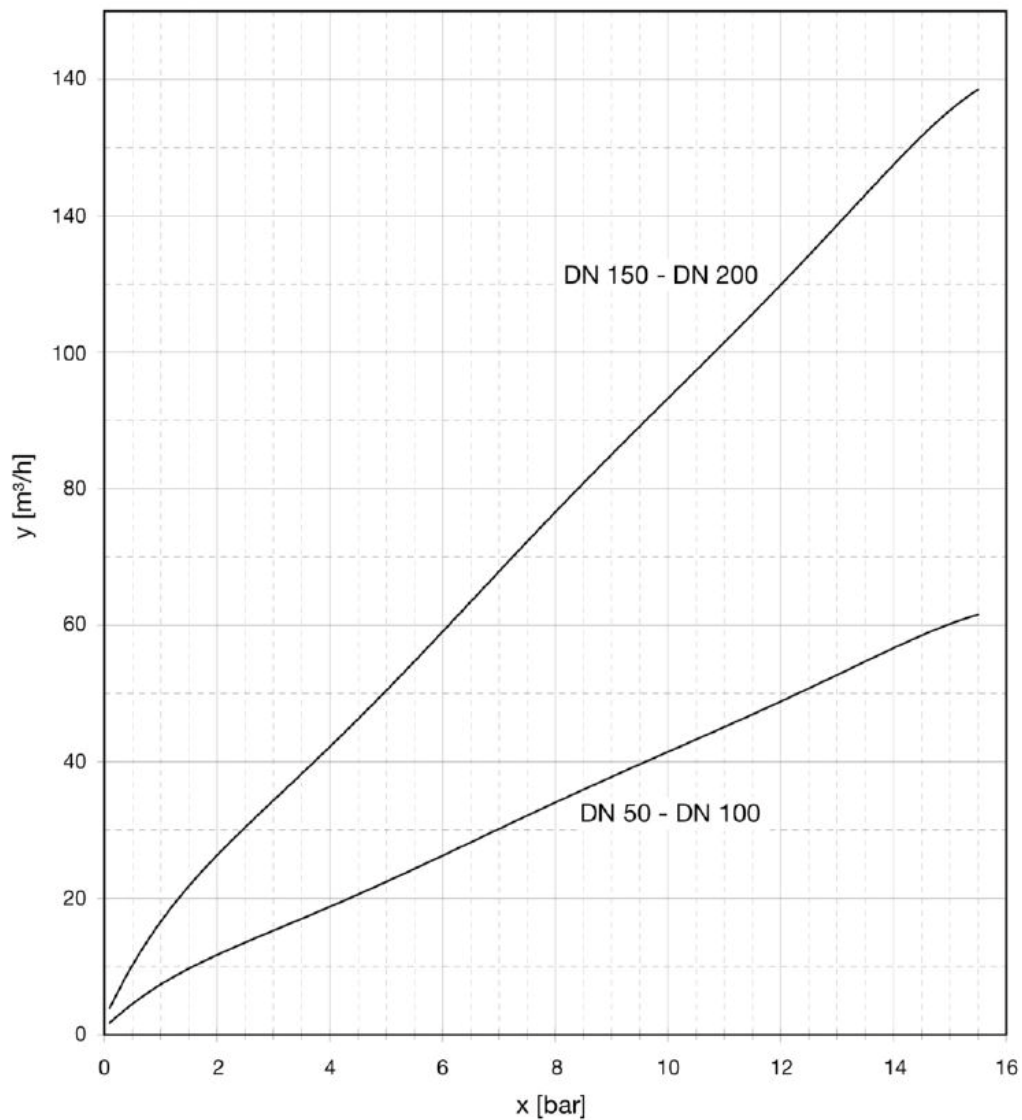

x = Paine p putkessa
y = Ilmamäärä Q (m³/h)

Tecalemit Flow Oy